CONFIGURACIÓN TÍPICA- FORMATO CABEZAL

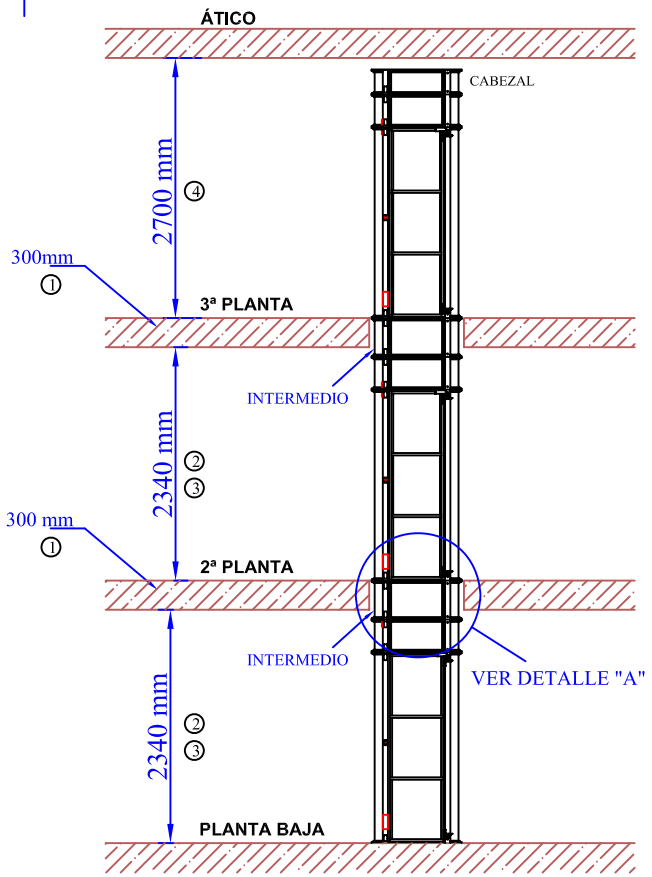

OPCIONAL:INSTALACIÓN REMOTA UNIDAD ASPIRACIÓN-SPLIT

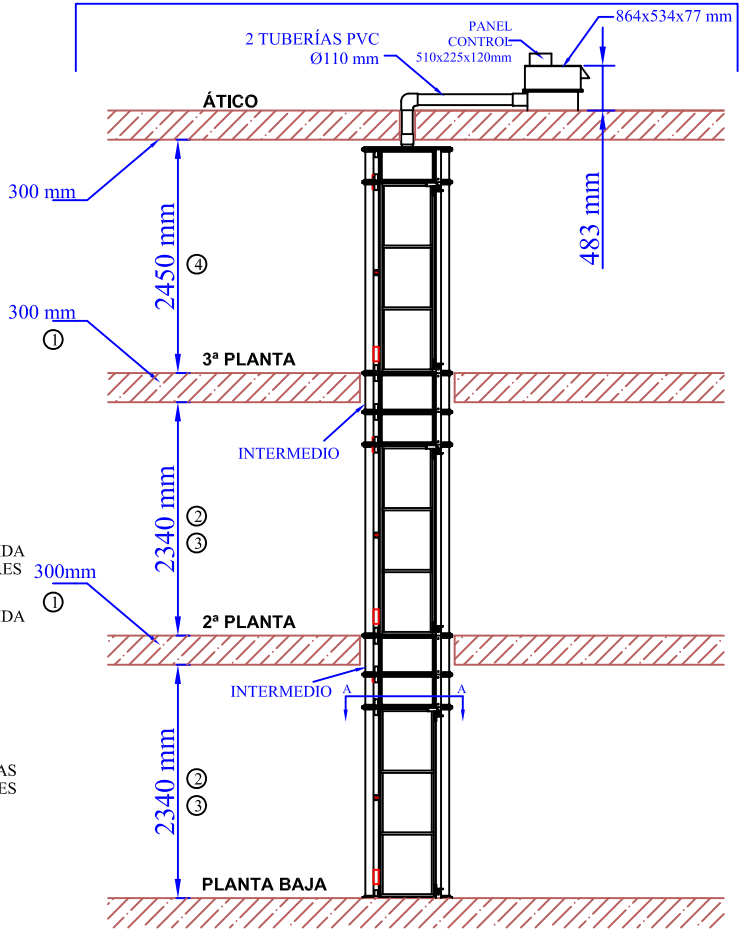

NOTA:

① CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADPTARSE A LOS DISTINTOS ESPESORES DEL FORJADO EN CADA INSTALACIÓN.

② CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS ENTRE LAS DISTINTAS PLANTAS..

③ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE ES MAYOR DE 2340 mm

④ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE INDICADA PARA CADA TIPO DE INSTALACIÓN

⑤ DIAMETRO INTERIOR CABINA SIN COLUMNAS ES 820 mm Y LA ALTURA INTERIOR CABINA ES 2007 mm

⑥ ANCHO PASO DE PUERTA ES 521mm

7 ALTURA MÁXIMA ELEVADOR ES 10 m.

VISTA "A-A"
ESCALA 2:1

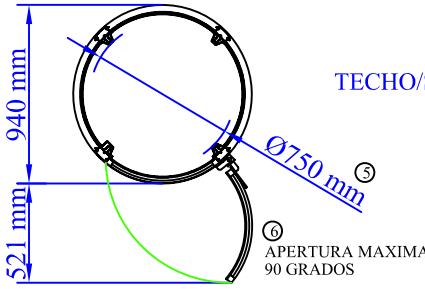

⑥ APERTURA MAXIMA DE PUERTA 90 GRADOS

DETALLE "A"
ESCALA 2:1
(CONFIGURACIÓN ATRAVESANDO SUELO)

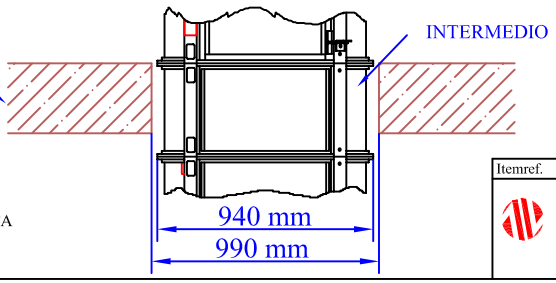

La información contenida en este documento es propiedad de Pneumatic Vacuum Elevators LLC. La reproducción total o parcial de cualquier información contenida en este documento queda totalmente prohibida por parte de cualquier persona u organización sin el expreso consentimiento por escrito de Pneumatic Vacuum Elevators LLC.

Itemref.	Quantity	Material	Dimentions	Article No./ Reference
PNEUMATIC VACUUM ELEVATORS LLC			INSTALACIÓN TÍPICA PVE37 ELEVADOR 3 PARADAS	
			Designed by: HS	Scale: 1:1
			Drawing No.: D-TYP-H-02	Rev: 1
				Date: 12/20/12