



### CONFIGURACIÓN TÍPICA- FORMATO CABEZAL

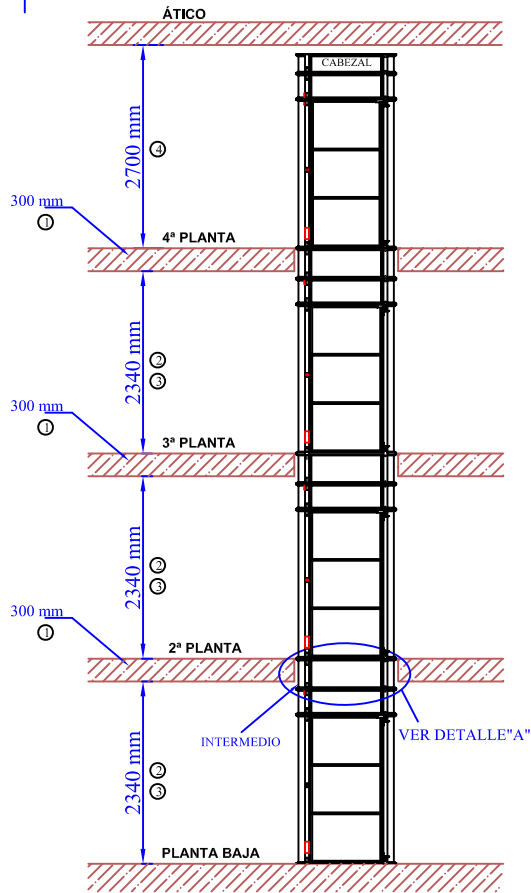



### OPCIONAL: INSTALACIÓN REMOTA UNIDAD ASPIRACIÓN- SPLIT

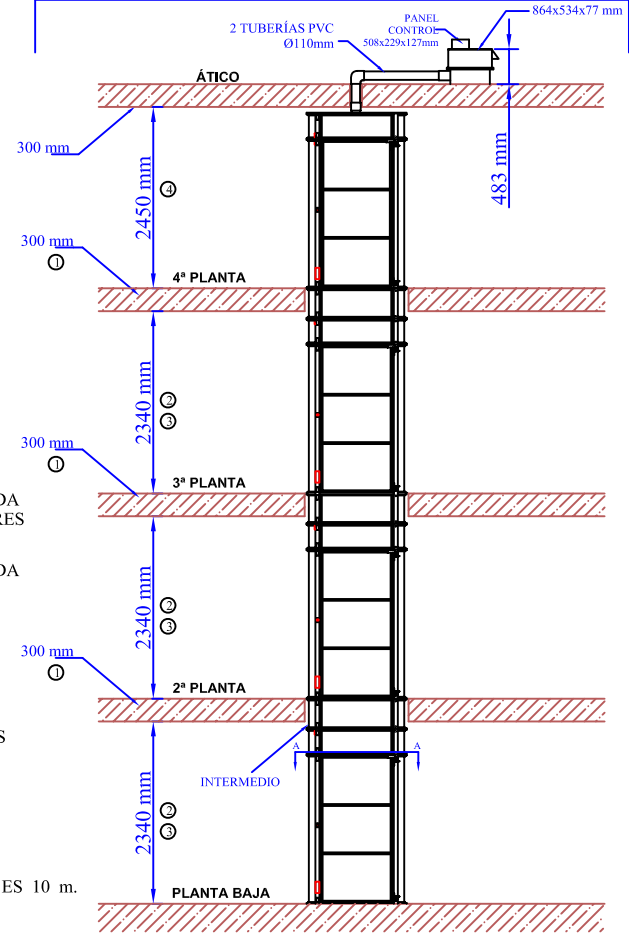

#### NOTA:

- ① CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LOS DISTINTOS ESPESORES DEL FORJADO EN CADA INSTALACIÓN
- ② CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS ENTRE LAS DISTINTAS PLANTAS
- ③ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE ES MAYOR DE 2340 mm
- ④ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE INDICADA PARA CADA TIPO DE INSTALACION
- ⑤ DIAMETRO INTERIOR CABINA SIN COLUMNAS ES 1210 mm Y LA ALTURA INTERIOR CABINA ES 2007 mm
- ⑥ ANCHO DE LA PUERTA ES 954 mm
- ⑦ ANCHO PASO DE PUERTA ES 813 mm
- ⑧ DISTANCIA RECORRIDO MÁXIMO ELEVADOR ES 10 m.

VISTA "A-A"  
ESCALA 2:1

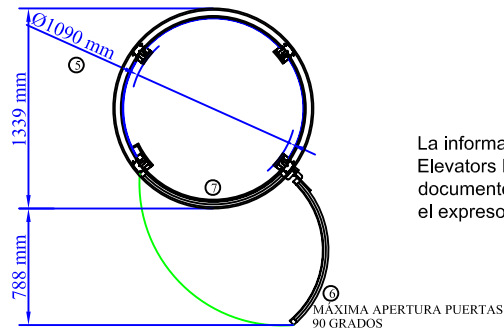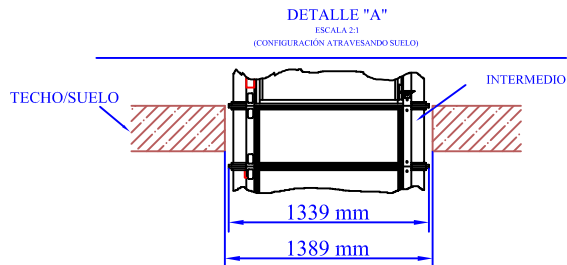

La información contenida en este documento es propiedad de Pneumatic Vacuum Elevators LLC. La reproducción total o parcial de cualquier información contenida en este documento queda totalmente prohibida por parte de cualquier persona u organización sin el expreso consentimiento por escrito de Pneumatic Vacuum Elevators LLC.

Item/Ref.	Quantity	Material	Dimensions	Article No./ Reference
<b>INSTALACIÓN TÍPICA PVE52 ELEVADOR 4 PARADAS</b>				
Designed by HS		Scale 1:1		Drawing No. D-T52-H-03
Rev 0		Date 11/15/10		

**PNEUMATIC  
VACUUM ELEVATORS LLC**